Čerpadlové skupiny
Kombimix

meibes
Flow of Innovation

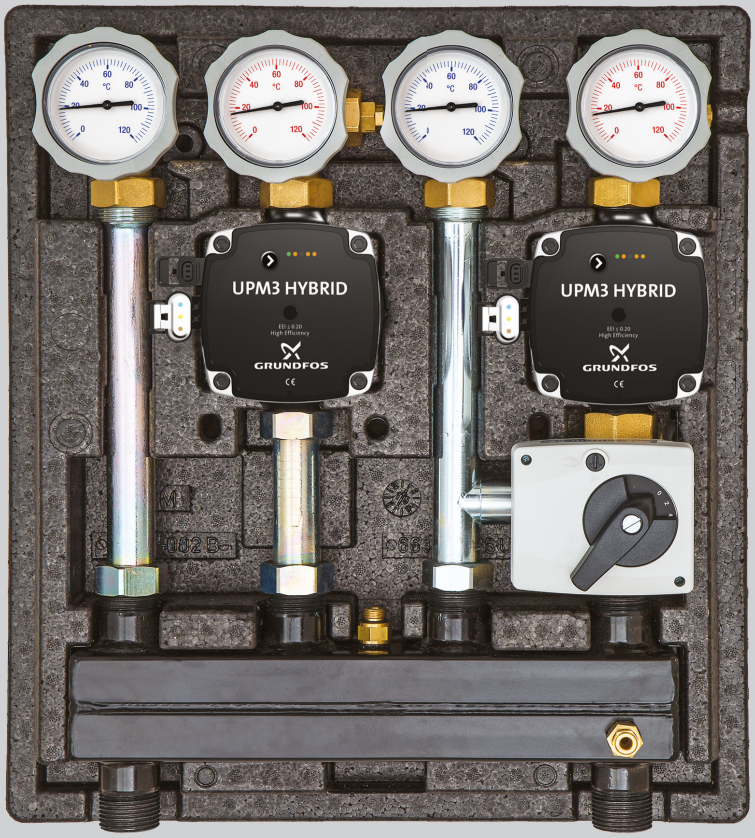



- Pre zmiešavané a nezmiešavané vykurovacie okruhy
- Energeticky vysoko účinné čerpadlá
- Hydraulicky prispôsobiteľný spoločný rozdeľovač
- Rozmerovo malé a dizajnovo atraktívne riešenie vykurovacích okruhov

Nájdete nás na:



Kombimix kompaktná zostava čerpadlových skupín

Tepelne izolovaná, kompaktná zostava čerpadiel, pre dva rôzne alebo rovnaké vykurovacie okruhy (nezmiešavané UK / zmiešavané MK), so spoločným rozdeľovačom. Možnosť pripojenia teplotných snímačov, spätná klapka v prívodnom guľovom kohúte, dva kontaktné teplomery v rukoväti guľového kohúta v prívode aj spiatočke, voliteľne možné pripojiť tretí vykurovací okruh napríklad na ohrev pitnej vody.

Nezmiešavaný / nezmiešavaný vykurovací okruh

Vyhotovenie	Obj. číslo	Euro/ks
Zostava UK UK, 2× Grundfos UPM3 Hybrid 15-70	26103 UPM3	**631,-**

Nezmiešavaný / zmiešavaný vykurovací okruh

Zostava UK MK, 2× Grundfos UPM3 Hybrid 15-70	26102 UPM3	**742,-**

Zmiešavaný / zmiešavaný vykurovací okruh

Zostava MK MK, 2× Grundfos UPM3 Hybrid 15-70	26101 UPM3	**852,-**

Prídavný okruh

Prídavný okruh, Grundfos UPM3 Hybrid 15-70	66356.88	**298,-**

Kvs okruhu UK 4,25
Kvs okruhu MK 3,8
Kvs zmiešavača 4,0

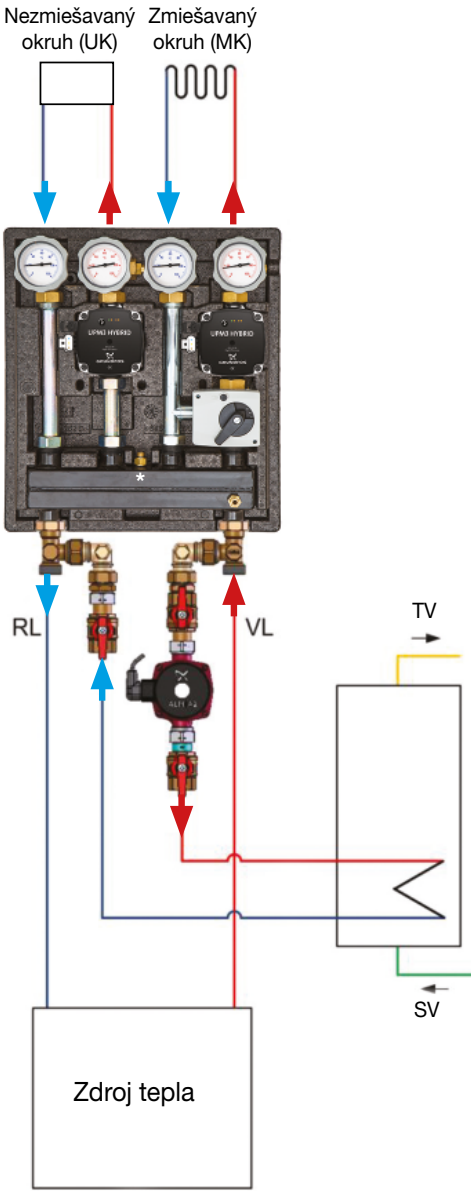

Rozmery	DN 20
Výkony – na vykurovací okruh (MK alebo UK): – celkom	 max. 20 kW (pri dT=10 K) 2 m³/h, 50 kW (pri dT=20 K)
Prípojky – k vykurovaciemu okruhu – ku kotlu	 3/4“ IG 1“ AG
Vzdialenosť osí – k vykurovaciemu okruhu – ku kotlu	 90 mm 270 mm
Čerpadlo	podľa vybavenia alebo varianty
Izolácia – vonkajší rozmery V × Š × H	EPP 460 × 410 × 261 mm
Súčasti vyrobené z materiálov	oceľ, mosadz
Tesniace materiály	PTFE, vláknité tesnenie bez obsahu azbestu, EPDM
Prevádzková teplota	do 110 °C (rešpektujte prevádzkovú teplotu čerpadla)
Prevádzkový tlak	PN 6

Ponuka platí od 1.1. 2019 do 31.12. 2019.

MEIBES SK s.r.o. • Ul. K. Mikszátha 6 • 979 01 Rimavská Sobota
Telefon +421 475 634 043 • Fax +421 475 634 043
info@meibes.sk • www.meibes.sk

aalberts