Čerpadlová sada



- Čerpadlová sada Yonos PARA
- Kompletní sestava pro napojení zdroje
- Nesměšovaný okruh

Obj. číslo 61122PA WI

Najdete nás na:

Čerpadlová sada kompletní sestava pro napojení zdroje

TECHNICKÝ POPIS

Obj. číslo 61122PA WI

Elektronicky řízené oběhové čerpadlo Wilo-Yonos PARA RS 25/6, 180 mm, s kabelem 1,5 m, kulový kohout s jímkou pro teploměr, kontaktní teploměr, ∅ 63 mm, 0–120 °C, kulový kohout pro sací stranu čerpadla.




TECHNICKÉ ÚDAJE


DN	25
Horní přípojka	G 1" IG
Dolní přípojka	1" IG
Čerpadlo	Wilo-Yonos PARA 25/6
Materiál konstrukčních dílů	mosaz
Těsnicí materiál	PTFE (teflon), bezazbestové ploché těsnění
Indikace teploty	0 ° až 120 °C
Provozní teplota	od -15 ° až 110 °C, krátkodobě 130 °C

Čerpadlo Wilo-Yonos PARA 25/6 - křivková charakteristika

Δp-v (variabilní)

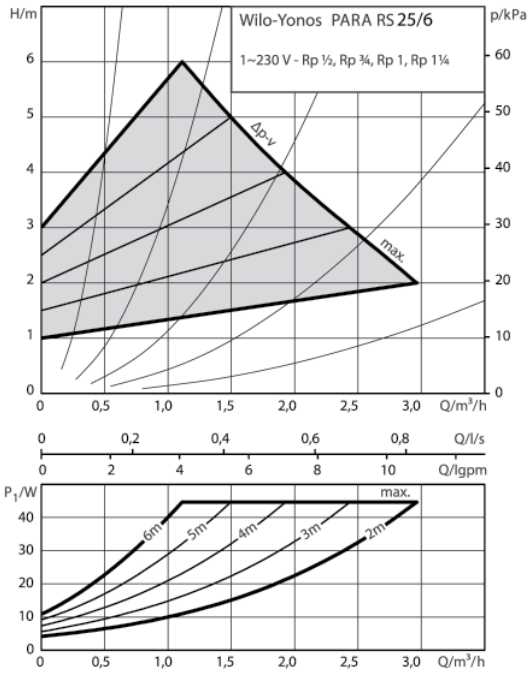

Konstantní otáčky I, II, III

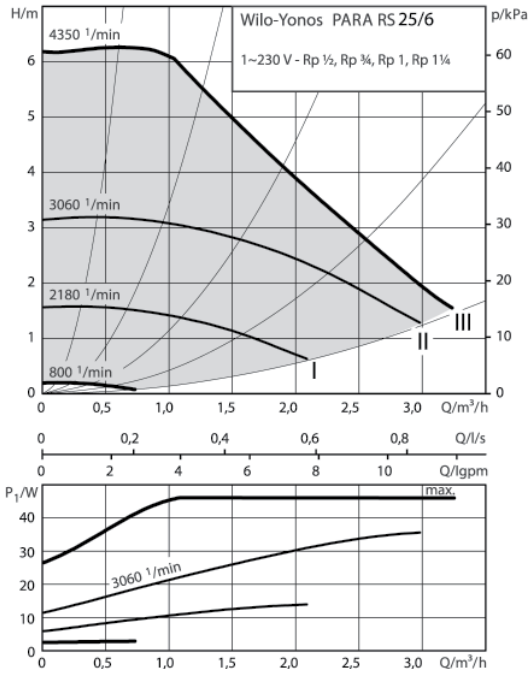

Čerpadlo Wilo-Yonos PARA 25/6 - technická data

Wilo-Yonos PARA 25/6	Jmenovitý výkon	Otáčky	Příkon	Proud při 1~230 V	Ochrana čerpadla
	P_2	n	P1	I	-
	W	min	W	A	-
RS 25/6/RKC	37	800 - 4250	3 - 45	0,03 - 0,44	integrovaná

MEIBES s.r.o. • K Bílému vrchu 2978/5 • 193 00 Praha 9
Telefon +420 284 001 081 • Fax +420 284 001 080
info@meibes.cz • www.meibes.cz

AALBERTS INDUSTRIES